


Filtr powietrza - ręczny

- Bez emisyjna praca filtra
- Otrzepywanie ręczne
- Wkład patronowy standardowy

| Nazwa | Numer produktu | Powierzchnia filtra | Stopień filtracji (ePM _{2.5} 65%) | Siła uderzenia przy otrzepywaniu |
|-----------------|----------------|---------------------|--|----------------------------------|
| Filtr powietrza | FRO-080 | 8 m ² | < 1 mg/Nm ³ | 85N – 148N |

Temperatura pracy: -30°C / + 80 °C,
Temperatura medium: do 80 °C,

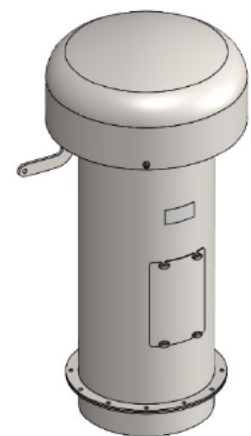

P.P.U.H. i T. MEKTAL Krzysztof Miszczuk
84-100 Puck, ul. Mestwina 43
NIP PL5870002586

www.mektal.pl
www.mektal.ru
www.mektal.de