




# MEKTAL

## PIPING SOLUTIONS

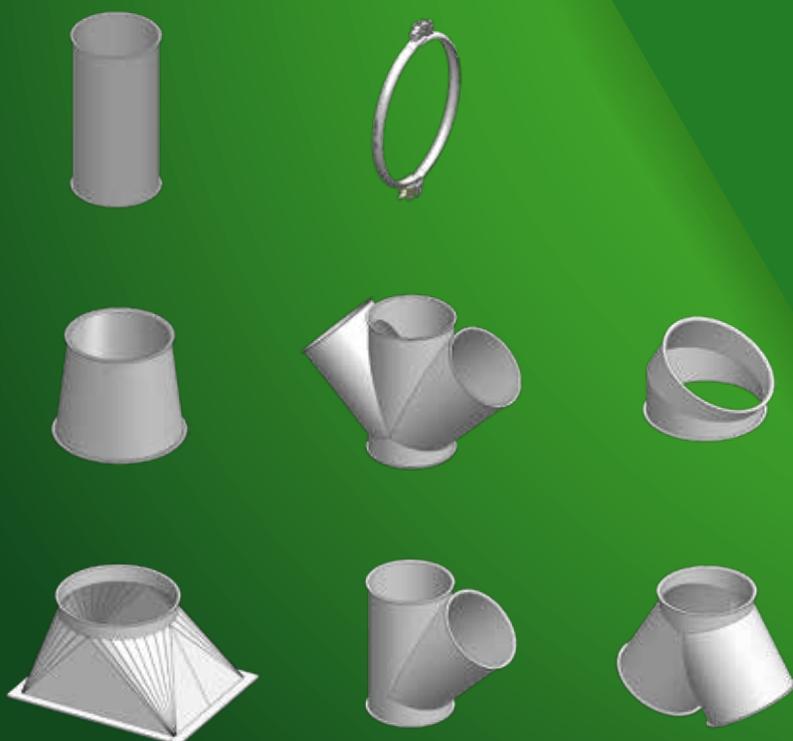

### **Rurowania do materiałów sypkich**

Rurowania do łączenia na opaskę

Rury do zboża łączone na opaskę

Pełny zakres armatury do transportu

Urządzenia - Podnośniki kubekowe i Redlery

[www.mektal.pl](http://www.mektal.pl)



# O Mektal

Krótką historia o firmie

**MEKTAL powstało w 1957 w Gdańsku jako rodzinna firma.**  
Od 1997 siedziba Mektal jest w Pucku.



Firma specjalizuje się w projektowaniu i produkcji rozwiązań do transportu grawitacyjnego, pneumatycznego i mechanicznego.

## Zawsze gotowi

Transport ziarna i paszy

Oferta MEKTAL to system modułowych rurociągów łączonych na opaski. Jednak oprócz rur i armatury, firma oferuje swoje sprawdzone rozwiązania transportowe, wsparcie techniczne i pomoc w montażu dzięki czemu system Mektal jest szybki, prosty, łatwo dostępny i tani.

Główną cechą systemu Mektal oprócz dostępności z magazynu jest też stała gotowość do produkcji.

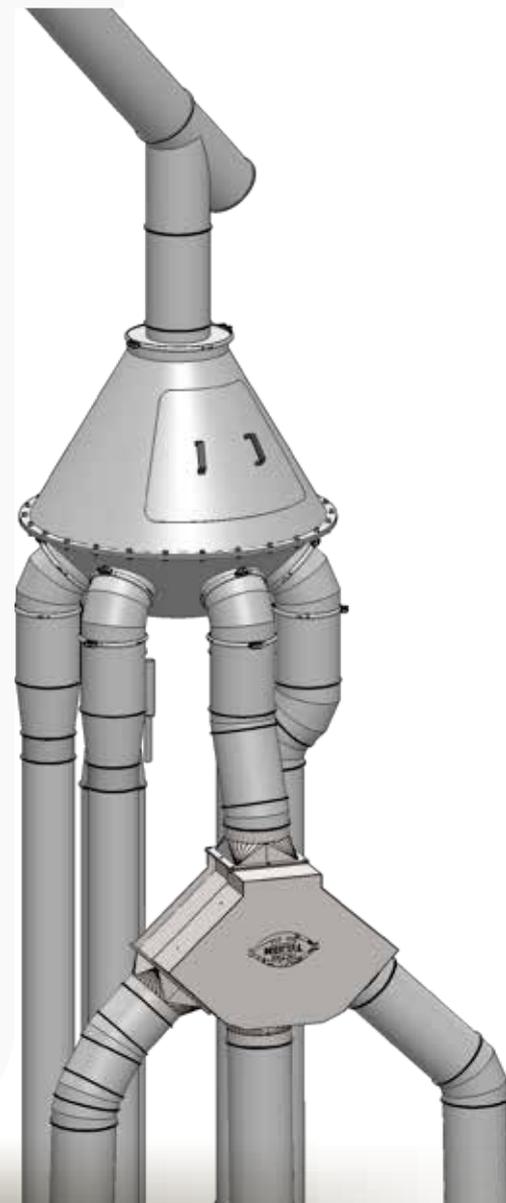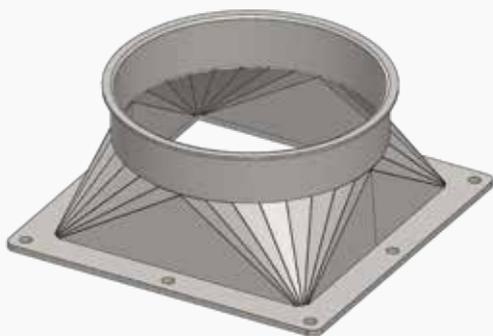

# Doświadczenie w transporcie

Transport grawitacyjny i pneumatyczny

Mektal to również producent zbiorników stalowych samonośnych, skręcanych i modułowych. Firma zapewnia projektowanie i wytworzenie zbiorników do trudno sypliwych oraz łatwo zawieszających się surowców.

Zaprojektowaliśmy i wytworzyliśmy wiele rozwiązań na zapobieganie wieszania i zapychania się surowców w stożkach, rurach i poszyciach.

Posiadamy największe doświadczenie w:



Ziarna



Pasze



Koncentraty



Otręby



Soda



Tlenki krzemu



Wapno palone



Mączka bazaltowa



Cement



Kreda



Tlenki tytanu



Wapno gaszone



## Opaski do łączenia rur

Standardowe rozwiązania:

Grubość łączonych rur:

1,5

2,0

3,0

Pokrycie:

ZINC

Uszczelnienie:

Butyl

Średnice [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500



## KPS - kołnierz opaska/flansza

Flansza - KDW, połączenie dwóch systemów

Grubość rur [mm] :

1,5

2,0

3,0

Zabezpieczenie :

ZINC

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250


300

350

400

450

500

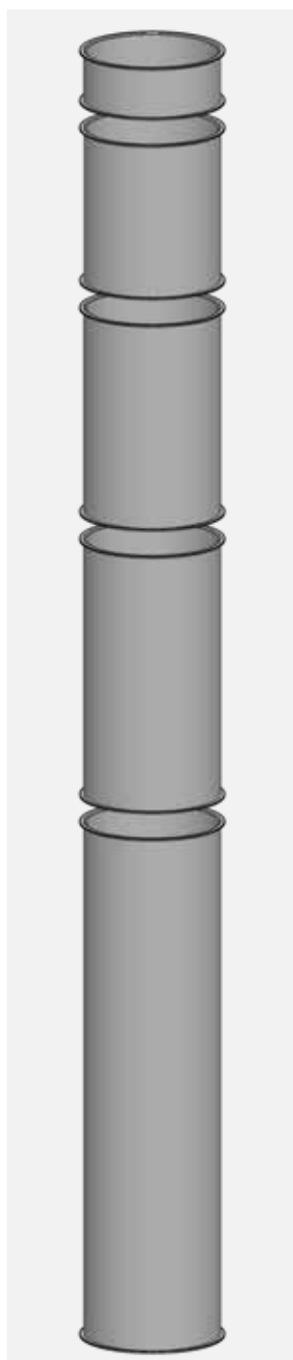

# Rury łączone na opaskę

Standardowe rozwiązania

Grubość [mm] :

1,5

2,0

3,0

Zabezpieczenie :

ZINC

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500

Długość [mm]:

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1500

2000

Wyłożenie wewnętrzne:

SUROWE

EPOKSYD

POLIURETANOWE  
WYŁOŻENIE





## KDW - kołnierz do spawania

Kołnierz do spawania

Grubość [mm] :

2,0

3,0

Zabezpieczenie :

RCS

HDG

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500

Wysokość [mm] :

50

100

150



## KDA - kołnierz do przykręcenia

Kołnierz z flanszą do przykręcenia

Grubość [mm] :

3,0

K 6,0

Zabezpieczenie :

RCS

HDG

RAL

RCS

PUR

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500

Wysokość [mm] :

50

100

150

Flansza :

DIN24154

Zlecona

Flansza spawana

Flansza wywijana

Wyłożenie wewnętrzne:

SUROWE

EPOKSYD

POLIURETANOWE  
WYŁOŻENIE



## Kolana segmentowe KS

Standardowe rozwiązania

Grubość kolana [mm] :

2,0

2,5

3,0

Zabezpieczenie :

ZINC

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500

Kąt kolana [stopnie]:

5°

7,5°

10°

15°

30°

45°

60°

90°

20°

35°

75°

80°

90°

Wyłożenie wewnętrzne:

SUROWE

EPOKSYD

POLIURETANOWE  
WYŁOŻENIE



RCS

PUR

## Kolana nastawne KNA 0°- 55°

Standardowe rozwiązania

Grubość kolana [mm] :

2,0

2,5

3,0

Zabezpieczenie :

ZINC

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500



RCS

PUR

## Redukcja osiowa PRKS

Rura redukcyjna osiowa

Grubość [mm] :

2,0

3,0

Zabezpieczenie :

RCS

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500



RCS

PUR

## Próbnik ziarna PZZ

Próbnik ziarna PZZ z nierdzewnym próbobiornikiem

Grubość [mm] :

2,0

3,0

Zabezpieczenie :

INOX

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500



RCS

PUR

## Rura inspekcyjna PRR

Rura inspekcyjna z uszczelnionym włazem z dużą rączką

Grubość [mm] :

2,0

3,0

Zabezpieczenie :

RCS

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500



RCS

PUR

## Trójnik 45°

Trójnik, hamulec, jedynka 45°

Grubość [mm] :

2,0

3,0

Zabezpieczenie :

RCS

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500



RCS

PUR

## Trójnik 30°

Trójnik, hamulec, jedynka 30°

Grubość [mm] :

2,0

3,0

Zabezpieczenie :

RCS

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500



RCS

PUR

## Kanał kielichowy KKS L=400

Kanał z uszczelnieniem NBR - praca wzdłużna i poprzeczna

Grubość [mm] :

3,0

Zabezpieczenie :

RCS

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250


300

350

400

450

500

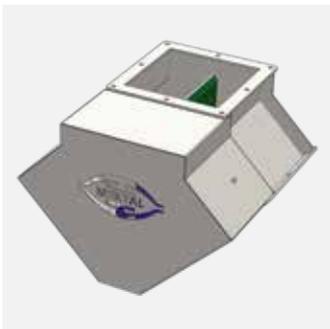

## Rozdzielacz 2-drożny 45°

Rozdzielacz dwudrożny 45° symetryczny

Typy :

Manual

AIR

Electric

Zabezpieczenie :

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500



## Rozdzielacz 3-drożny 45°

Rozdzielacz trójdrożny 45° symetryczny

Typy :

Manual

AIR

Electric

Zabezpieczenie :

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400

450

500



## Rozdzielacz wielodrożny

Rozdzielacze wielodrożne - 4, 6, 8, 10, 12, 16 dróg

Typy :

Manual

Electric

Zabezpieczenie :

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400



## Zasuwa lekka

Ręczna lekka zasuwa

Typy :

Manual

AIR

Zabezpieczenie :

HDG

RAL

Średnica [mm]:


150

200

250

300

350

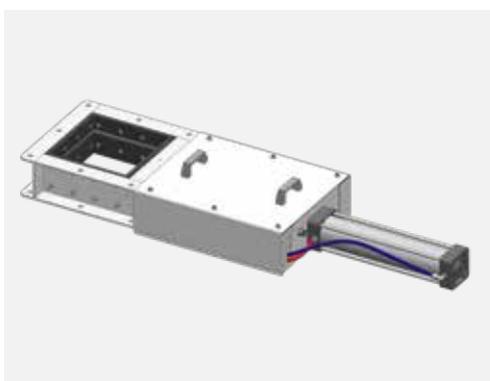

## Zasuwa podredlerowa

Szczelna zasuwa podredlerowa

Typy :

Manual

AIR

Electric

Zabezpieczenie :

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150


200

250

300

350

400

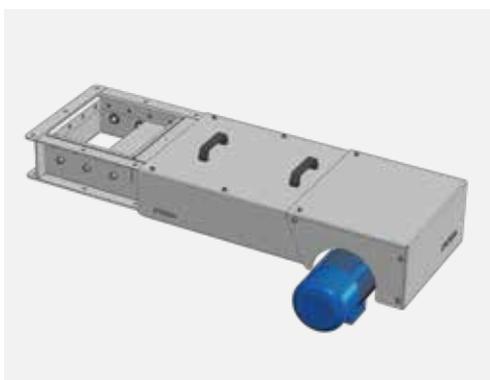

## Zasuwa podsilosowa

Szczelna zasuwa podsilosowa

Typy :

Manual

AIR

Electric

Zabezpieczenie :

HDG

RAL

Średnica [mm]:

150

200

250

300

350

400



Dystrybutor:

**PPUH iT MEKTAL**

84-100 Puck, ul. Mestwina 43

VAT PL5870002586

+48 58 774 32 51

[info@mektal.pl](mailto:info@mektal.pl)

[www.mektal.pl](http://www.mektal.pl)